
ALDO 12.





- Pour résoudre les problèmes d'humidité : moisissures, condensation et odeurs
- Accèlere le séchage du linge grâce à la fonction buanderie
- Possibilité d'utilisation en salle de bains
- Pratique: évacuation possible en continu par tuyau de drainage et sauvegarde de la programmation en cas de coupure de courant
- Déflecteur oscillant pour un meilleur brassage de l'air



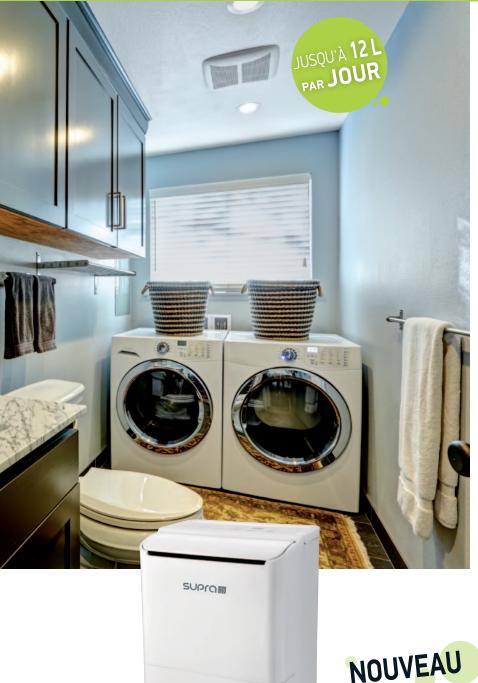












SUPPOS

ALDO 12.

DÉSHUMIDIFICATEUR À COMPRESSEUR

DESCRIPTION

- Commandes électroniques
- Hygrostat électronique réglable : taux d'humidité réglable de 40 à 80 %
- 4 modes : Confort, Auto, Continu et Buanderie
- Minuterie 2, 4 et 8 heures
- Affichage taux d'humidité ambiant
- 2 modes d'évacuation au choix :
 - . par bac amovible (4 litres)
 - . en continu par tuyau de drainage (inclus)
- Niveau de remplissage du bac visible
- Dégivrage automatique
- Filtre antibactéries lavable SAB®
- Poignée de transport et roulettes directionnelles





Le déshumidificateur fonctionne avec un compresseur qui refroidit du gaz.

La déshumidification se fait sur le principe de la condensation.

Pour obtenir la condensation un différentiel de température entre l'air entrant et le serpentin réfrigéré doit être d'au moins 13 °C.

Les déshumidificateurs à compresseur sont efficaces dès 15 °C.

 DONNÉES TECHNIQUES	
Capacité de déshumidification	Jusqu'à 12 litres par jour
Surface traitée	40 m ²
Capacité du bac	4,5 l
Indice de protection IP	IP21
Volumes de la salle de bains ou buanderie	3
Puissance	290 W
Type de gaz	R134a
Niveau sonore mini	46 dB
Poids net	10 kg
Poids brut	11 kg
Colisage	1
Dimensions du produit L x H x P	31,5 x 22, 5 x 52,7 cm
Dimensions du carton individuel L x H x P	36, 5 x 31 x 58, 5 cm
Code EAN	311 983 426 077 5





